

+ TECHNISCHES DATENBLATT.

BUNKERSORTIERER BS-25/50/75/100

Unsere Zuführbunker sind Teil unserer hochwertigen immer weiterentwickelten Zuführsysteme. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Variabilität in der Konfiguration sowie durch ihre flexible Einsetzbarkeit in verschiedensten Anwendungsbereichen und Branchen aus. Nachfolgend sehen Sie unser Standard-Datenblatt: Auch Anpassungen an Ihre individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse sind möglich, damit unsere Anlagen ideal in Ihr bestehendes System integriert werden können.

TECHNISCHE DATEN

Schweiß-/Schraubkonstruktion
Material: Edelstahl 1.4301
Einfüllhöhe: 950mm
Auslaufhöhe: 1.000-3.600mm
Gesamtlänge: ab 2.000mm
Gesamtbreite: ab 1.750mm
Füllvolumen: 150-200Liter
Füllstandssensor
Motoranschlusskabel: 4x1,5mm², ab OKF 5m
Sensorkabel: 5x0,34mm², ab OKF 5m

FÖRDERGURTE

Auslaufgurtförderer:
Gurtbreite: ca. 150-250mm
Material: z. B. PU Matt weiß, FDA, PET-Spiralverbinder

Stollengurt schräg:
Gurtbreite: ab 95mm
Stollenhöhe: 30mm
Material: z. B. PU Matt weiß, FDA, PET-Spiralverbinder

GRUNDGESTELL

+ Edelstahlgrundgestell 1.4301
+ Niveaustuebierbare MaschinenfüÙe

LEISTUNGSDATEN MOTOR


Zwei Drehstromgetriebemotoren,
0,18KW, CE
50Hz: 220-240VΔ/380-415VY
Nennstrom: I=1,0/0,58A
Schutzart: IP54

SONSTIGE AUSST. INKL.

- + Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat klappbar, rechts angeschlagen oder fest verschraubt, Befüllklappe in Förderrichtung zu öffnen
- + Abdeckung über Auslaufförderer/ EinrichtungsKit, klappbar mit Sicherheitsenschalter
- + EinrichtungsKit zur Lageerkennung mit elektr./mech./pneum. Abweiser
- + Schaltschrank und Steuerung

WEITERE OPTIONEN

- + Bockrollen und Lenkrollen mit Feststeller
- + Schnellentleerungsklappe
- + Brückenbrecher
- + Füllvolumen: >250Liter
- + Edelstahl 1.4404
- + Aluminiumprofilgestell

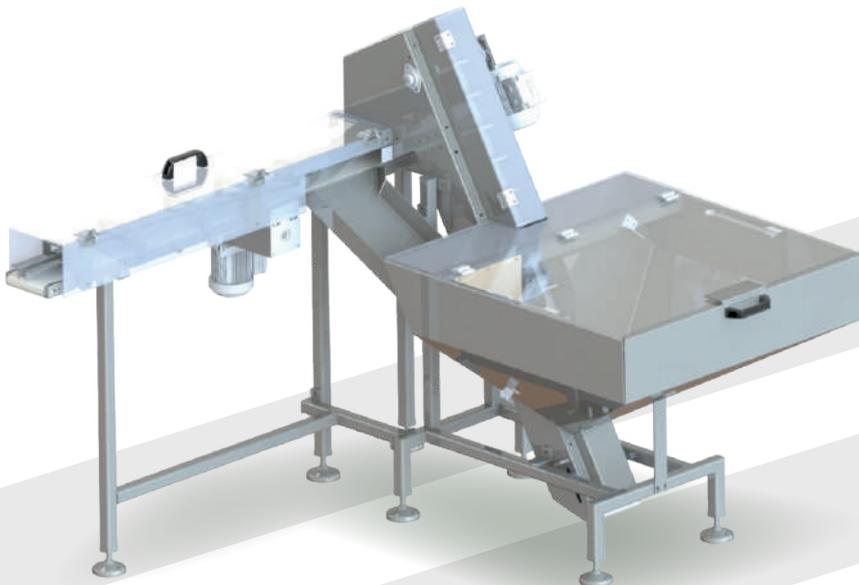

UPAS GmbH

Zeppelinstraße 10
28844 Weyhe / Dreye
Germany

T: +49 (0) 421 | 89 81 28-0
info@upas.de | www.upas.de